





Soft Hydro Melange Corda



Soft Hydro Melange Rosa

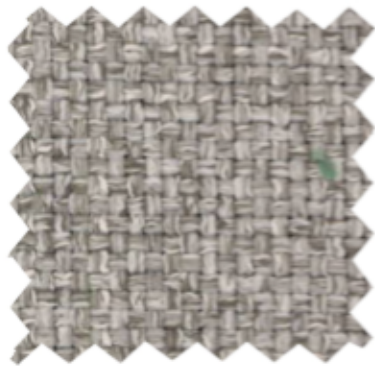

Soft Hydro Melange Panna

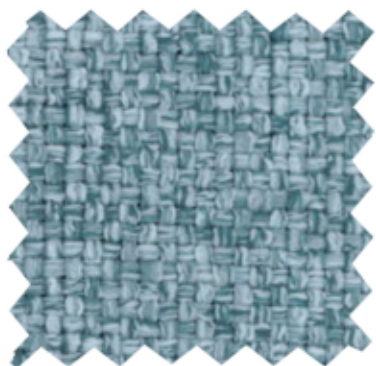

Soft Hydro Melange Azzurro



Soft Hydro Melange Silver



Soft Hydro Melange Blu

RESISTENTE A:  
RESISTANT TO:CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURESNOME ARTICOLO  
PRODUCT NAME

BUBI

RESISTENZA AL PILLING (UNI EN ISO 12945-2): 4  
PILLING RESISTANCE (UNI EN ISO 12945-2)COMPOSIZIONE TESSUTO  
FABRIC COMPOSITION

100% PL

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE (UNI EN ISO 105-B02): 3-4  
FASTNESS TO LIGHT (UNI EN ISO 105-B02)PROPRIETÀ  
PROPERTYIDROREPELLENTE  
WATER-REPELLENTSOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO (ISO 105-X12)  
FASTNESS TO RUBBING (ISO 105-X12)A SECCO : 5  
DRYALTEZZA  
HEIGHT

140 CM

A UMIDO : 5  
WETPESO  
WEIGHT

350 ± 5% GR/MQ

SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO (UNI EN ISO 105-C06:2010)  
COLOUR FASTNESS TO WASHING (UNI EN ISO 105-C06:2010)  
TEMPERATURA ACQUA 40° / WATER TEMPERATURE 40°SCARICO : 5  
DISCHARGEMARTINDALE (ISO 12947-1) >100.000 GIRI  
ABRASION RESISTANCE (ISO 12947-1) >100.000 GIRI  
(MARTINDALE)INDICAZIONI LAVAGGIO  
MAINTENANCE SYMBOLSPULIZIA TESSUTO  
FABRIC CLEANING

## INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIU' COMUNI

Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Se utilizzate detergenti diversi dal sapone neutro testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni. Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito. Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbero danneggiare il materiale.