



Elenco dei componenti

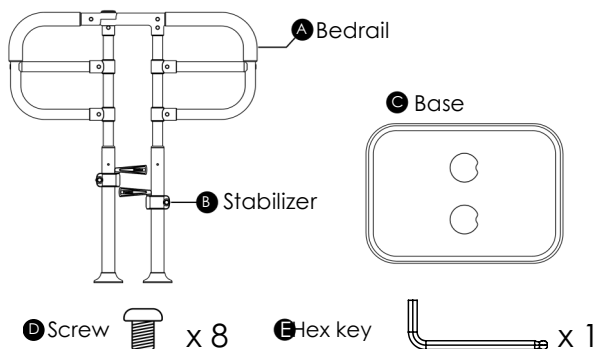


N.	Nome componente	Qt
A	Sponda letto	1
B	Stabilizzatore	2
C	Fondo	1
D	Vite	8
E	Chiave esagonale	1

Assemblaggio

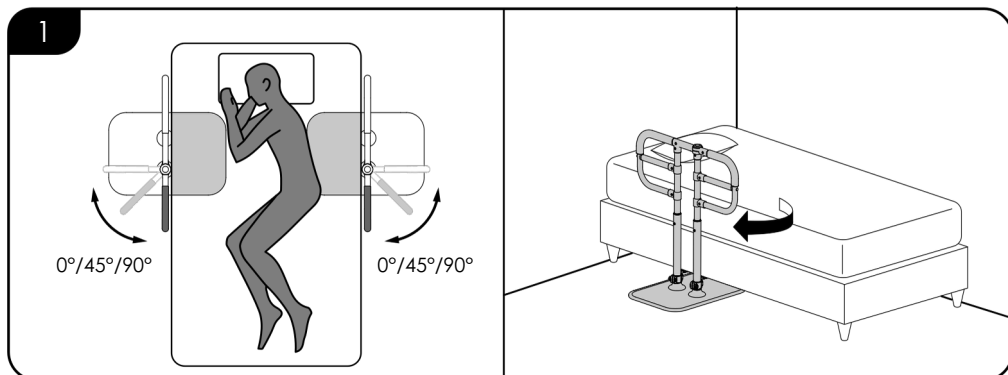

La sponda del letto può essere regolata con inclinazioni di 0, 45 o 90 gradi per facilitare l'ingresso e l'uscita dal letto.

Assicurarsi che il meccanismo di rotazione sia installato rivolto verso la parte inferiore del corpo.

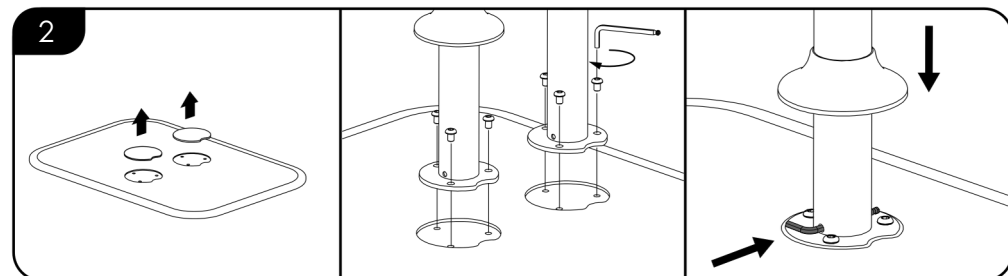

Stacca la toppa rotonda dal tappeto.

Monta la sponda del letto sulla base serrando le viti con la chiave esagonale.


Inserisci la chiave esagonale nel foro inferiore e coprilo per utilizzi futuri.

3

Materasso
+
Letto

50~84 cm

- Lv.4: 74~84cm (Masimo)
- Lv.3: 66~74cm
- Lv.2: 58~66cm
- Lv.1: 50~58cm (Minimo)

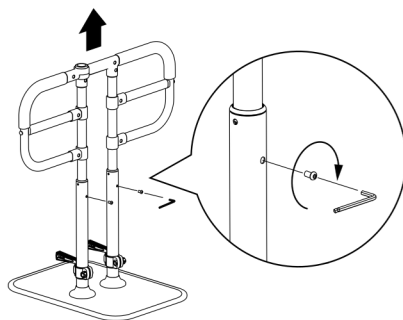

Regola l'altezza in base a quella del letto (struttura + materasso) su cui intendi installarla. Quindi, rimuovi due viti e utilizza la chiave esagonale per serrarle, fissando così l'altezza della sponda.

4

4a

4b



4c

15~37cm

5.5~15cm

- 4a : Se l'altezza della struttura del letto è compresa tra 15 e 37 cm, regolare direttamente gli stabilizzatori.
 4b : Se l'altezza della struttura del letto è compresa tra 5,5 e 15 cm, capovolgere gli stabilizzatori prima di regolarne l'altezza.
 4c : Dopo aver effettuato la regolazione, serrare le manopole di bloccaggio per fissare l'altezza dello stabilizzatore.

Funzionamento

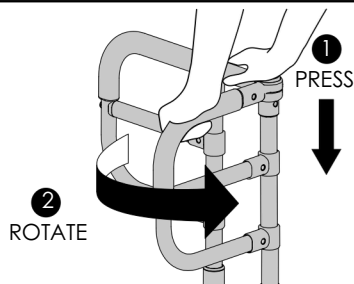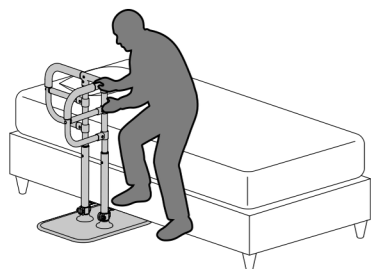

Assistenza per salire e scendere dal letto:
 Impugna la maniglia per sostenere il corpo
 mentre sali o scendi dal letto in sicurezza.

Nota:

Fissaggio della posizione -
 Dopo aver regolato l'inclinazione desiderata,
 assicurati che la sponda sia bloccata saldamente
 in posizione, quindi utilizzala come barriera laterale
 per evitare cadute dal letto.

Regolazione dell'angolazione della sponda:
 Premere il pulsante sulla sponda e ruotarla fino
 all'angolazione desiderata.